

# 微型光纤照射头 HFS series

有关产品的详细内容, 请访问本公司网站。

您也可在智能手机、移动电话上浏览。



日语)  
<http://www.ccs-inc.co.jp/lnk/qr/hfs>



英语)  
<http://www.ccs-grp.com/lnk/qr/hfs>

## 采用独创集光技术的 LED 光纤光源 (直线形)



HFS-14-500

型号	HFS-14-500
光纤材质	多组分玻璃
封装材质	铝合金
软管材质	SUS
股线直径 (μm)	50
股线排列	随机
数值孔径 (NA)	0.56
受光角 (°)	68
透射波长 (nm)	300 ~ 1,300
最小弯曲半径 (mm)	50

**应用例** 用作远心镜头等的光源 / 芯片的外观检测 / 对准标记成像等 (HFS/HFR 系列通用)

### 特点


结合 LED 与光纤的各项优势独创的光源系统。

直线形 HFS 系列轻便、紧凑, 也易于操作, 因此可用于各种用途。

提供特殊定制。  
请随时进行咨询。

• 变更长度等

### 构成例 (HFS-14-500)

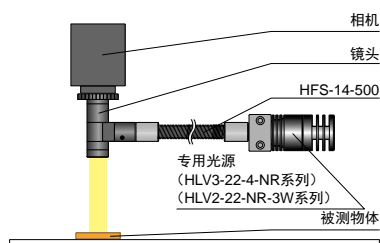

### 可用于各种情形。




专用光源 (HLV3-22-4-NR 系列) 产品页面 ▶ P.155

专用光源 (HLV2-22-NR-3W 系列) 产品页面 ▶ P.157

### 外形尺寸图 (mm)

HFS-14-500

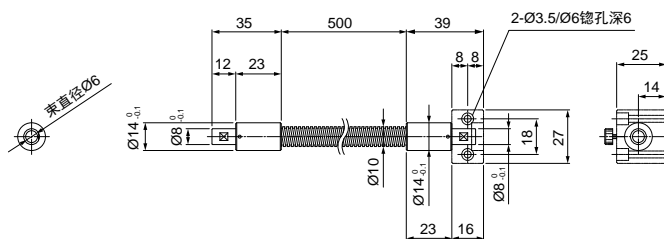

### 规格 HFS/HFR 系列通用

型号	使用温湿度	保存温湿度	重量
HFS-14-500	温度: 0 ~ 40°C 湿度: 20 ~ 70%RH (无结露)	温度: -10 ~ 60°C 湿度: 20 ~ 70%RH (无结露)	115g
HFR-25-10			60g
HFR-25-30			60g
HFR-40-20			250g